


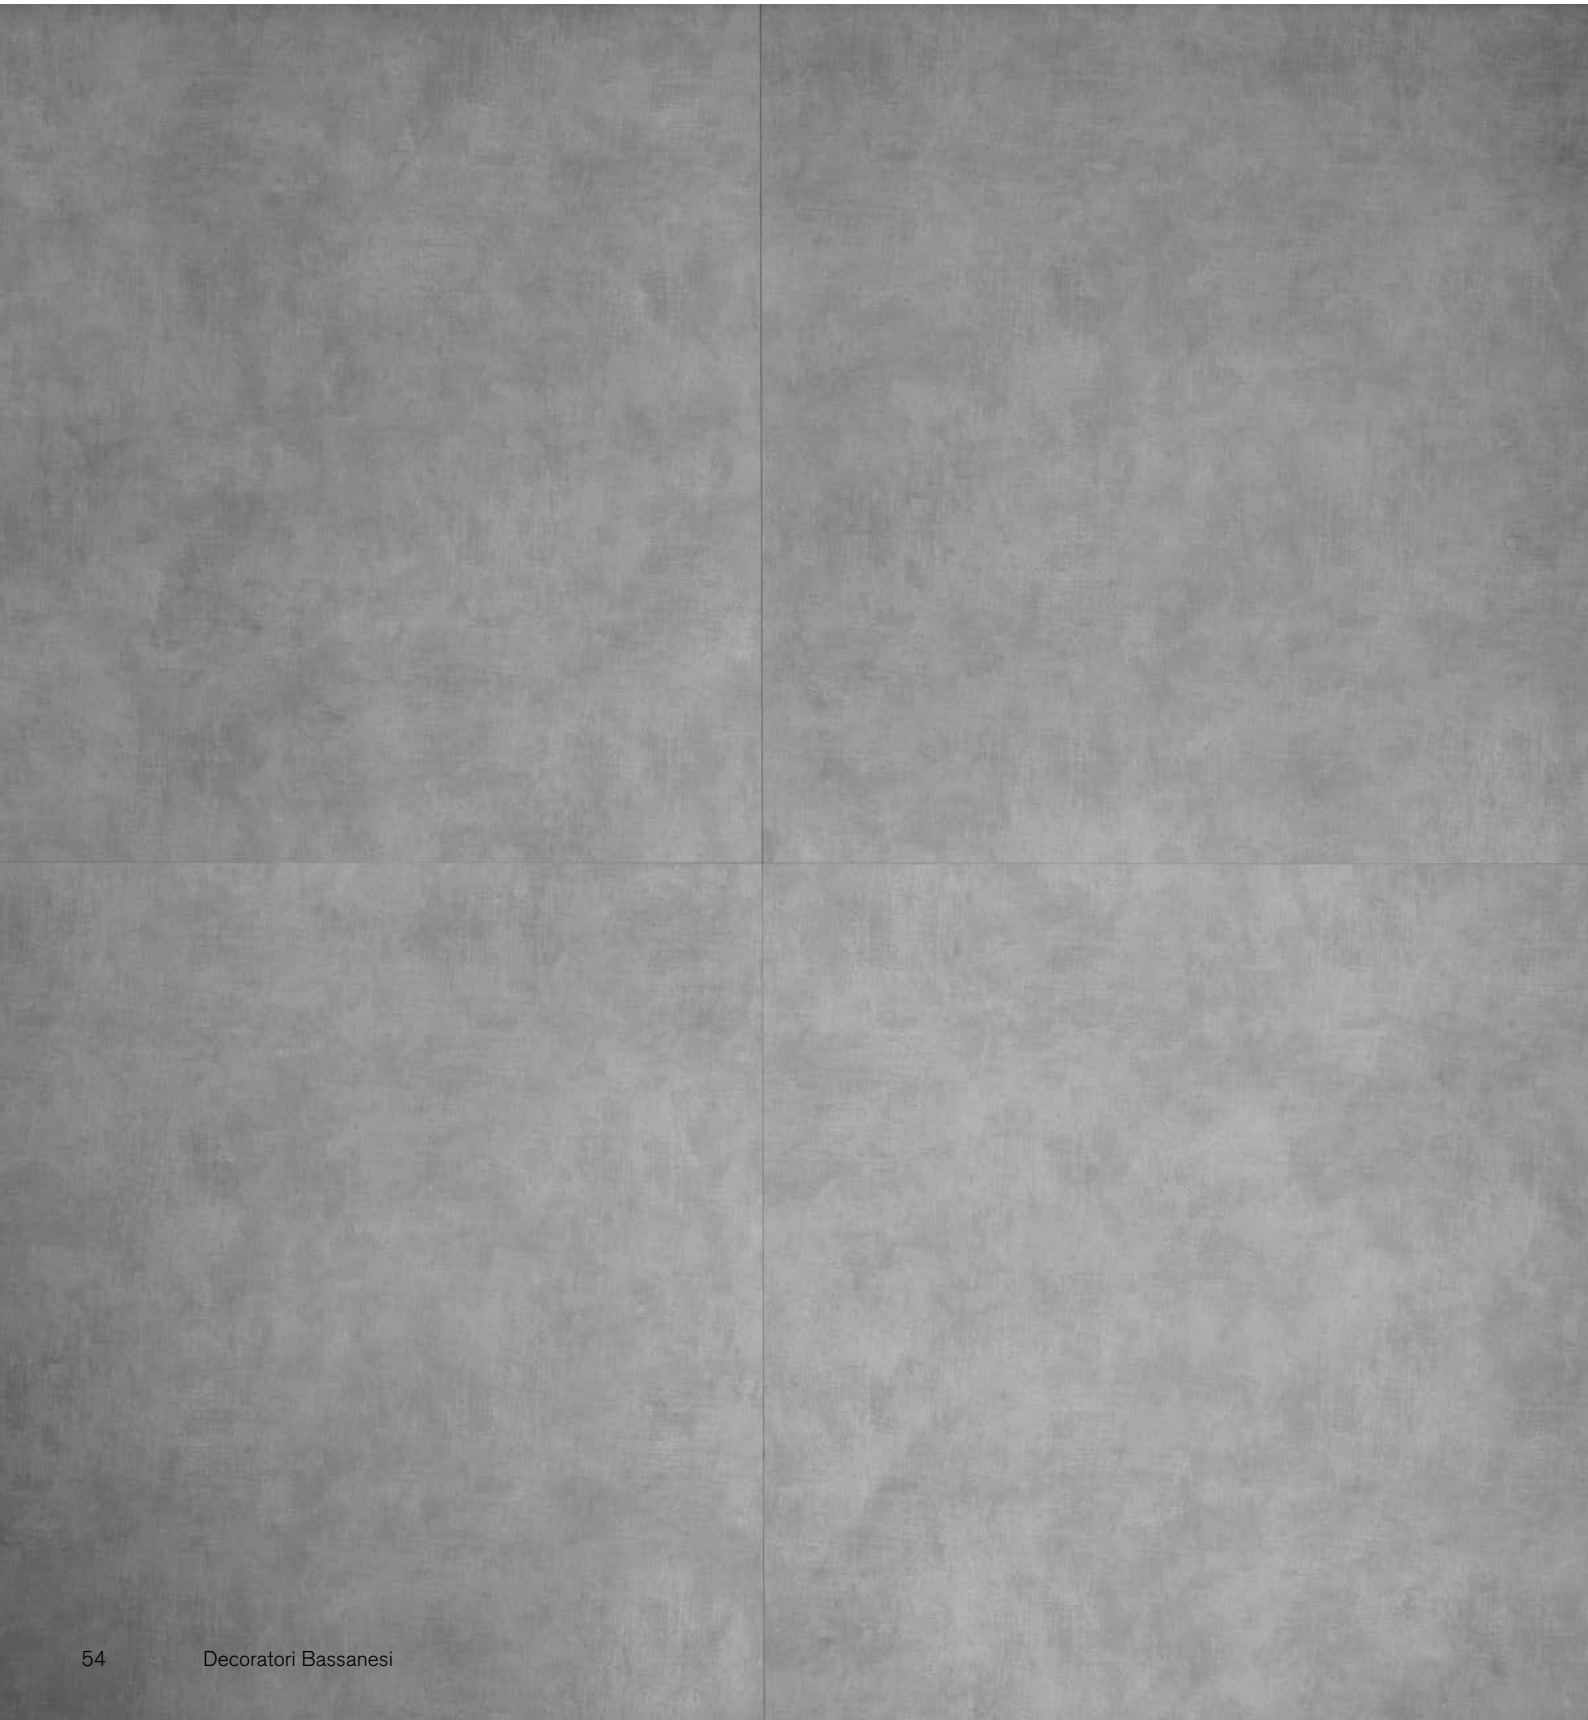

Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in mm come da tabella.
Fuga minima consigliata 2 mm.

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in mm.
The minimal recommended joint spacing is 2mm

Nos plaques sont toujours rectifiées et ont des dimensions finales en mm comme suivant le tableau.
Joint minimum conseillé 2 mm.

Unsere Platten sind immer geschliffen und haben endgültige Abmessungen in mm entsprechend der Tabelle. Empfohlene Mindestfuge 2 mm

Наши плиты всегда обрезаны и имеют конечные размеры, в миллиметрах, указанные в таблицах.
рекомендуемый минимальный шов 2мм

Formato nominale (cm) - Nominal size (cm) Format nominal (cm) Nominales Format (cm) - Номинальный форма (см)	Formato rettificato (mm) - Rectified size (mm) Format rectifié (mm) Geschliffenes Format (mm) - Обрезной формат (мм)
⚡ 6,5 mm	
120x120	1195x1195
60x120	596,5x1195
60x60	596,5x596,5
30x60	297,3x596,5
15x15	147,7x147,7
Mosaico 30x30	297,3x297,3
Formato nominale (cm) - Nominal size (cm) Format nominal (cm) Nominales Format (cm) - Номинальный форма (см)	Calibro - Caliber - Calibre - Kaliber - Калибр
⚡ 4,8 mm	
120x120	09
60x120	09
60x60	09
30x60	09
Mosaico 30x30	09

Per la tabella calibri consultare le info tecniche sul sito www.decoratoribassanesi.it - For the table gauges consult the technical info on the website www.decoratoribassanesi.it - Pour la table calibres consulter les informations techniques sur le site www.decoratoribassanesi.it - Fuer die Kalibertafel konsultieren Sie die technischen Informationen auf der Website www.decoratoribassanesi.it

Caratteristiche tecniche Tela

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Gres porcellanato multistrato tutta massa, non smaltato UGL, rettificato. - Porcelain gres homogeneous multilayer, without enamels UGL, rectified. - Grès porcelainé multi-couche pleine masse, non émaillé UGL, rectifié. - Durchgefärbtes Mehrschicht-Feinsteinzeug, unglasiertes UGL, geschliffen und entgratet. - Многослойный керамогранит окрашенный по всей толщине, неглазурованный UGL, ректифицированны

ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex G Bla UGL

Spessore - Thickness 4,8 mm	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS UNI EN 14411 - ISO 13006		PRESTAZIONI PERFORMANCES
	LATI SIDES СТОРОНЫ	ISO 10545-2	± 0,6%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	SPESSORE THICKNESS ТОЛЩИНА		± 5%	±0.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		± 0,5%	±1.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm²		≥ 40 N/mm²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 700N (sp. ≤ 7,5mm)		> 700 N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO SURFACE ABRASION СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175mm³		≤ 145mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	≤ 9X10 6°c 1		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA- RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИ	ISO 10545-14	minimum classe 3		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51130			R10
		DIN 51097			A+B

Valori medi, dipende dal colore scelto. / Average value, it depends on the chosen colour.

Alcune impurità e puntature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto. Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Caratteristiche tecniche Tela

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Gres porcellanato smaltato, rettificato - Porcelain gres glazed, rectified
Grès porcelainé émaillé, rectifié - Glasiertes Feinsteinzeug, entgratet
керамогранит Эмалированная, ректифицированны

ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex G Bla GL

Spessore - Thickness 6,5 mm	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS UNI EN 14411 - ISO 13006		PRESTAZIONI PERFORMANCES
	LATI SIDES СТОРОНЫ	ISO 10545-2	± 0,6%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	SPESSORE THICKNESS ТОЛЩИНА		± 5%	±0.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		± 0,5%	±1.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm²		≥ 35N/mm²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 700N (sp. ≤ 7,5mm)		> 700 N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO SURFACE ABRASION СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175mm³		135mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	≤ 9X10 6°c 1		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD		RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOME- STICO E ADDITIVI PER PISCINA- RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИ	ISO 10545-14	minimum classe 3		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51130			R10
		DIN 51097			A+B
		DCOF ANSI A137.1			> 0,42 WET
		BRITISH PENDULUM BS 7976-2			> 36 WET

Valori medi, dipende dal colore scelto. / Average value, it depends on the chosen colour.

Alcune impurità e puntature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto. Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.