

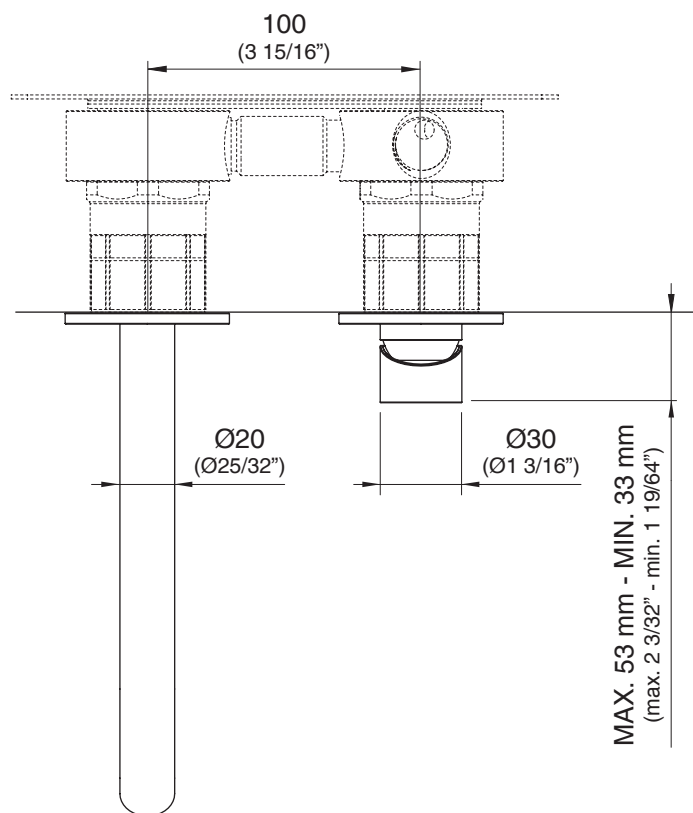


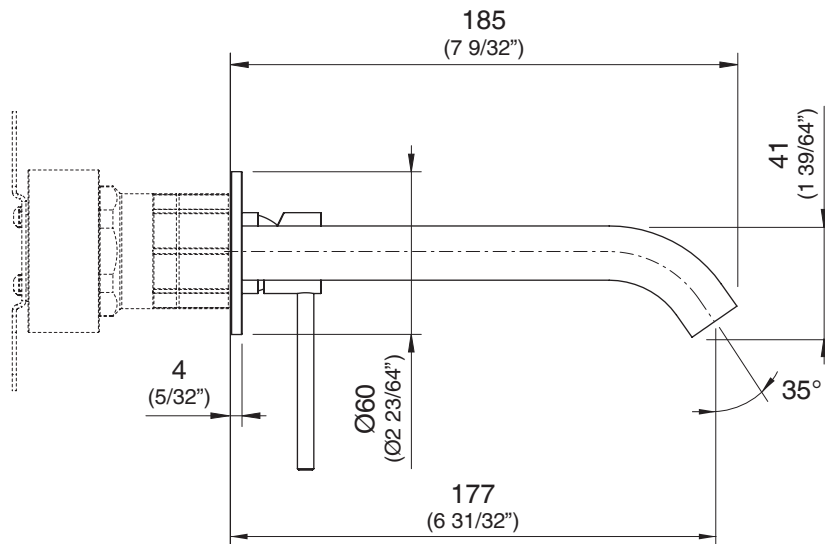

+ UCS09 If the handle is on the right

+ UCS34 If the handle is on the left

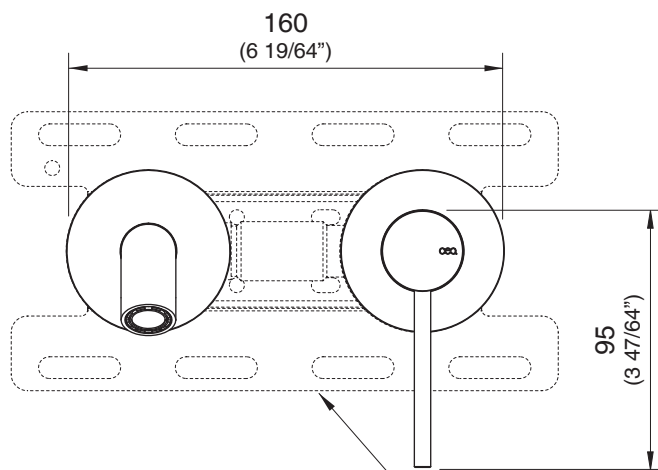


INCLUDED ADAPTER
G 3/8" - G 1/2"



GAS05

_REV11



GAS05/GASTONE

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore a parete con bocca di erogazione

Wall mounted mixer with spout

DESIGN
NATALINO MALASORTI



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE



detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it


H (mm)

+ UCS09
1050
(3' - 5 11/32")

900
(2' - 11 7/16")

100 mm
(3 15/16")

177
(6 31/32")

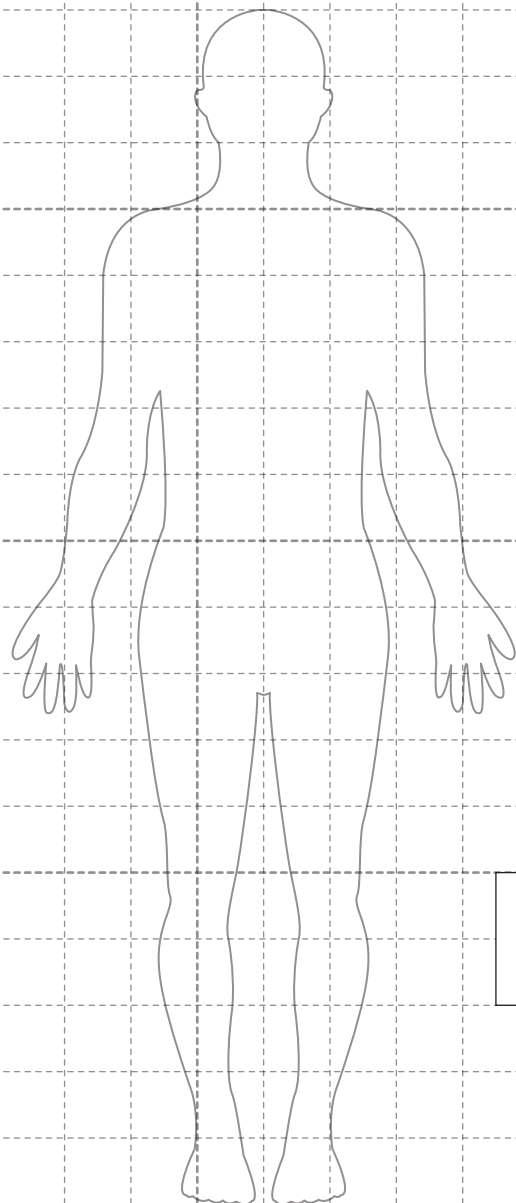

5 l/min
1.3 gpm

L (mm)

GAS05 _REV11

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e del lavabo.
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the washbasin height.
The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die Waschtisch.
Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y del lavabo.
La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur du lavabo.
La représentation est purement indicative.

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 **Aeratore montato / Mounted aerator**
5 l/min / 1.3 gpm




AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
1,9 l/min / 0,5 gpm


 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
3,8 l/min / 1 gpm

CEQ

ceadesign.it

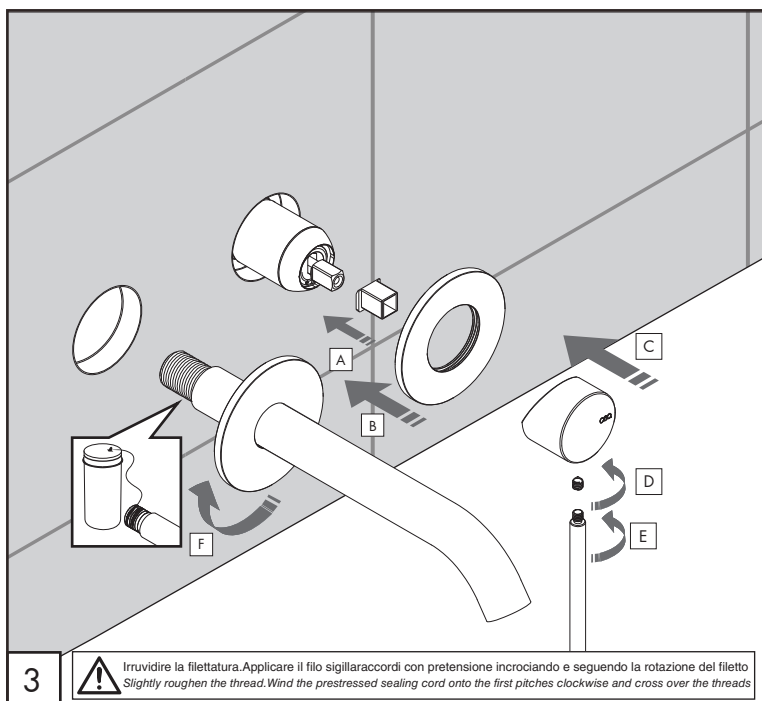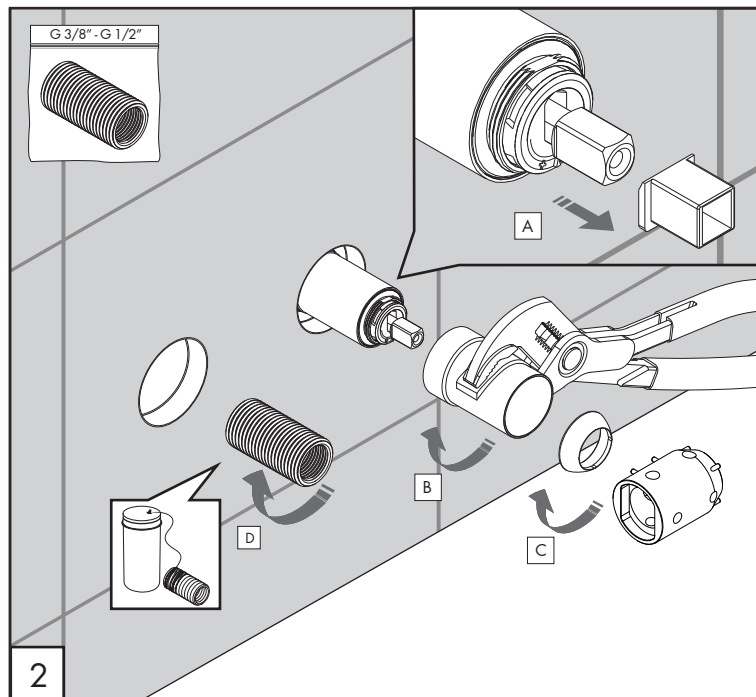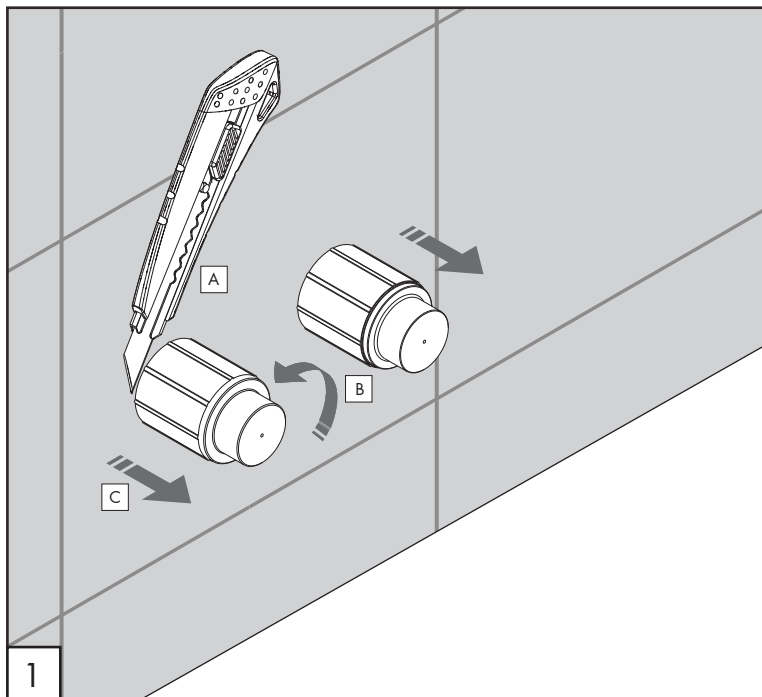

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

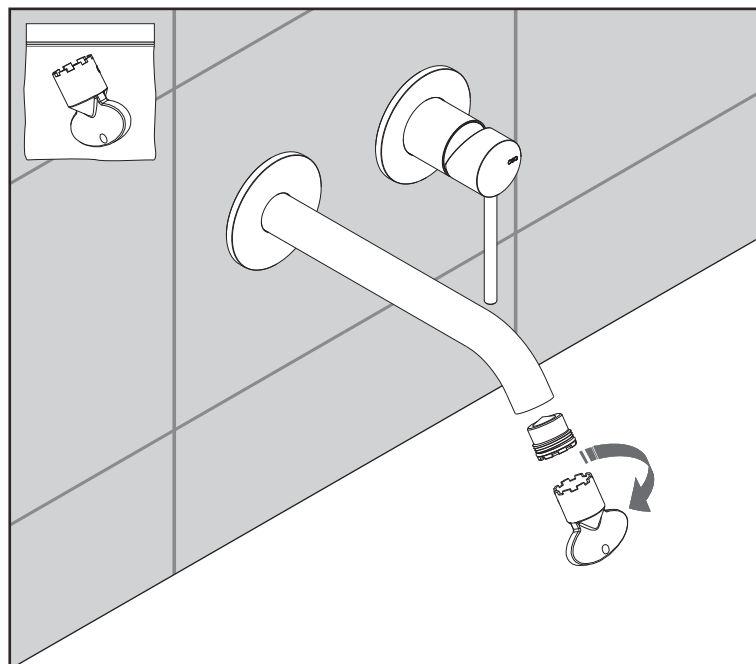

GAS05

_REV11



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEA

ceadesign.it



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.


Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.




RICR031
KD/Z/P/X - S/L*



RICB001
KD/Z/P/X - S/L*




RICH001
KD/Z/P/X - S/L*




RICM221
KD/Z/P/X - S/L*




RICM220 A/B/G/W/
SG/PG/BK/AB/DB*

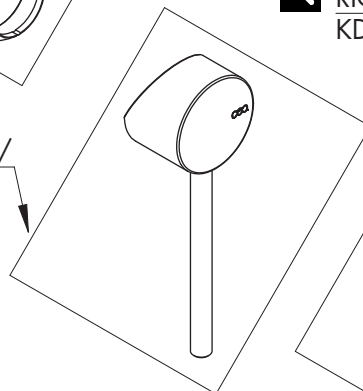

RICS361 A/B/G/W/
SG/PG/BK/AB/DB*

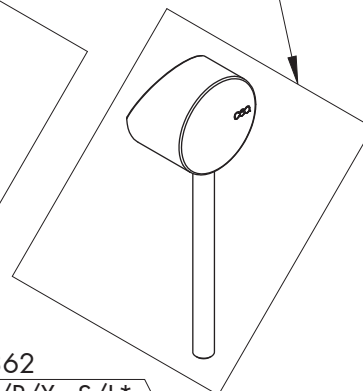


RICS362
KD/Z/P/X - S/L*



RICR117
KD/Z/P/X - S/L*

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

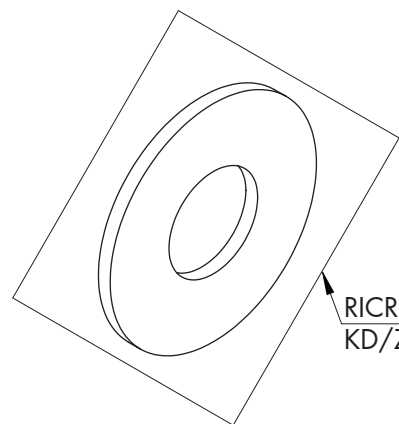

GAS05

_REV11



RICAMBI / SPARE PARTS

RICB001	Carter / Carter
RICH001	Ghiera / Sleeve
RICM220	Maniglia / Handle
RICM221	Maniglia / Handle
RICR031	Rosetta / Rosette
RICS361	Perno maniglia L.65 mm L.65 mm lever for handle
RICS362	Perno maniglia L.65 mm L.65 mm lever for handle

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR117	Rosetta Ø esterno 70 mm Rosette external Ø 70 mm
---------	---

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio Tool included in spare part
--	--

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish


FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold

COLORI MANIGLIA / HANDLE COLOURS

*A	verde acqua / aqua green	RAL 6027
B	blu cobalto / cobalt blue	RAL 5013
G	grigio antracite / anthracite grey	RAL 7043
W	bianco / white	RAL 9016
SG	grigio seta / silk grey	RAL 7044
PG	verde petrolio / petroleum green	RAL 5020
BK	nero / black	RAL 9004
AB	blu avio / air force blue	RAL 5014
DB	grigio quarzo / quartz grey	RAL 7006

CEQ

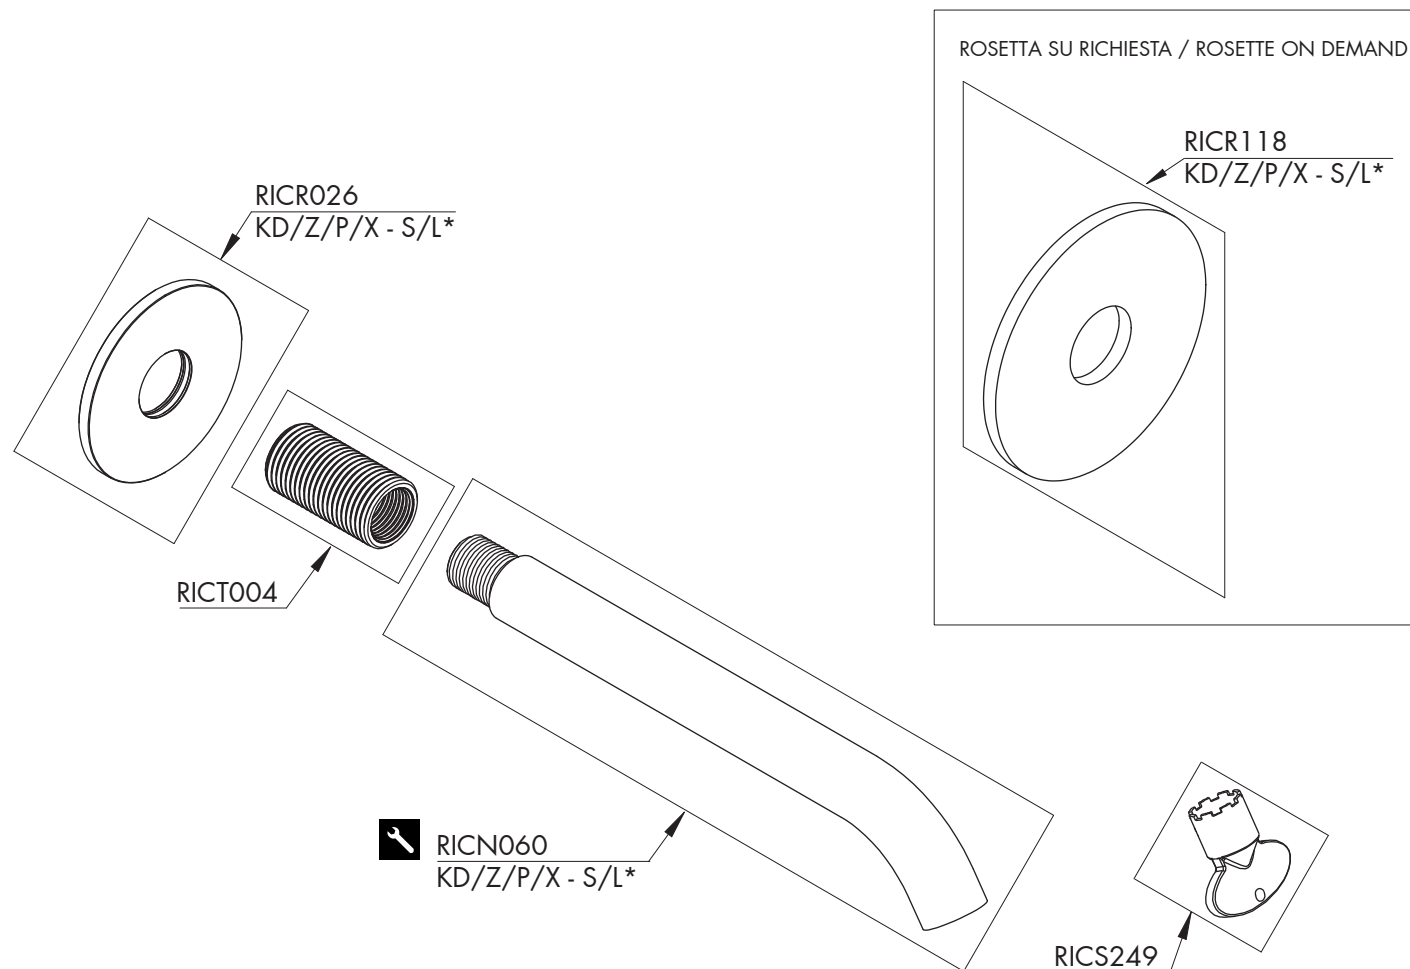

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND		AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED	
RICA055	RICA056	RICA001	

GAS05

_ REV11



RICAMBI / SPARE PARTS

RICAMBI	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICN060	Bocca di erogazione / Spout	
RICR026	Rosetta / Rosette	
RICS249	Chiave aeratore / Key for aerator	
RICT004	Raccordo / Fitting	

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RICA055	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0.5 gpm
RICA056	Aeratore / Aerator	3,8 l/min / 1 gpm

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR118	Rosetta Ø esterno 70 mm Rosette external Ø 70 mm
---------	---

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo Water saving aerator, suitable for washbasin
	Utensile incluso nel ricambio Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold

CEA